


Pre-wash Alkaline - Forvask Alkaline

Forskrifter:

Produktspecifikationer

- Massefylde: **1,105-1,125**
- Farve:
- pH:
- Skumdannelse:

- Emballage:

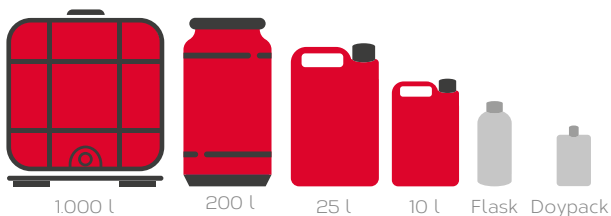

Produktbeskrivelse

Produktet er specielt designet til forvask af alle former for smuds. Fjerner effektivt kedelsten, og det skummende affedtnings- og vaskemiddel garanterer kvalitetsvask af køretøjer.

Opbevaring


Opbevares i tætlukket originalemballage. Må ikke udsættes for sollys eller ekstreme temperaturer. For yderligere oplysninger henvises til sikkerhedsbladet.

Brugsanvisning

Produktet er designet til:




Ved højtryksrens doseres produktet med doseringspumpe. Til hårdt vand (400 ppm) anbefales en dosis på ca. 25 ml/min., og pumpens procentdel bør holdes på 25-30 %. Til osmosevand reduceres sæbetilførslen en smule til ca. 22 ml/min.



25-30 %
Højtrykpumpe

Til roll-over-antæg og vasketunneller doseres produktet med doseringspumpe. Til hårdt vand (400 ppm) anbefales en dosis på ca. 25 ml/min., og pumpens procentdel bør holdes på 25-30 %. Til osmosevand reduceres sæbetilførslen en smule til ca. 22 ml/min.



25-30 %
Vaskeanlægspumpe

Til erhvervs køretøjer/lastbiler anbefales det at arbejde med koncentrationer på ca. 3 %, dog op til maks. 6 % ved svært tilsmudsede overflader. Lad sidde i maks. 3 minutter, inden skylning med højtryksrens eller med børster og vand. Vaskemidlet må aldrig tørre ind i selve karrosseriet, sprøjtes på varme eller matte overflader, uden at de først fugtes. Køretøjet må ikke udsættes for direkte sollys under påføring.

Forvask Alkalisk

