


## Pre-wash Alkaline - Prelavaggio alcalino

### Normativa

### Specifiche del prodotto

- Peso specifico: 1,105-1,125
- Colore:
- pH:
- Schiuma:

- Imballaggio:

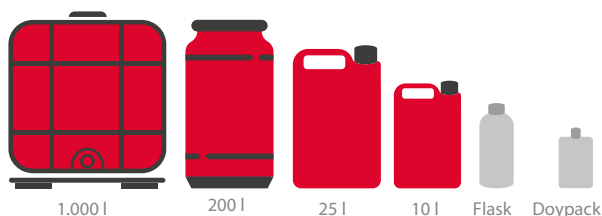

### Descrizione del prodotto

Si tratta di un prodotto appositamente progettato per il prelavaggio di tutti i tipi di sporco. L'elevato potere disincrostante e l'eccellente capacità schiumogena garantiscono una qualità ottimale nel lavaggio dei veicoli.

### Stoccaggio


Conservare ben chiuso ed evitare l'esposizione a raggi UV e a temperature estreme. Per maggiori informazioni, leggere la scheda dati di sicurezza.

### Modalità di utilizzo


Prodotto progettato per:



Nei centri di lavaggio ad alta pressione il prodotto viene applicato mediante una pompa dosatrice. Con le acque dure (400 ppm) si suggerisce un dosaggio di circa 25 ml/min., cercando di mantenere la percentuale della pompa tra il 25-30%. Per le acque osmotizzate si può ridurre leggermente la portata del prodotto chimico attorno a 22 ml/min



Nei portali e tunnel di lavaggio, applicare il prodotto con una pompa dosatrice. Con le acque dure (400 ppm) si suggerisce un dosaggio di circa 25 ml/min., cercando di mantenere la percentuale della pompa tra il 25-30%. Per le acque osmotizzate si può ridurre leggermente la portata del prodotto chimico attorno a 22 ml/min.



Con i veicoli commerciali, si suggerisce di lavorare con concentrazioni attorno al 3%, fino a un massimo del 6% per lo sporco più ostinato. Lasciare agire per massimo 3 minuti prima di sciacquare ad alta pressione o di usare spazzole con acqua. Non lasciare mai asciugare il prodotto chimico sulla carrozzeria, né spruzzarlo su superfici molto calde o opache senza averle prima inumidite. Non esporre il veicolo al sole durante l'applicazione.

## Pre-Wash Alkaline

