

Pre-wash Alkaline - Prélavage alcalin

Classification de conformité

Mode d'emploi

Spécifications du produit


• Poids spécifique : 1,105-1,125

• Couleur :

• pH :

• Moussage :

• Emballage :

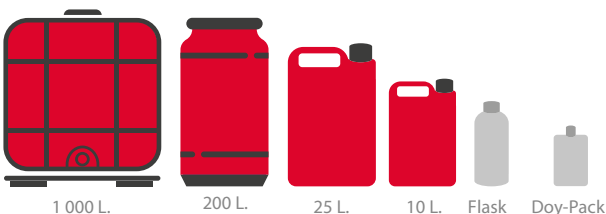

Description du produit

C'est un produit spécialement conçu pour le prélavage de tous types de saletés. Son haut pouvoir détartrant et son excellent moussage garantissent une qualité optimale pour le lavage des véhicules.


Stockage

Maintenir bien fermé et éviter l'exposition aux rayons UV et aux températures extrêmes. Pour plus d'informations, nous vous recommandons de lire la fiche de données de sécurité.


Produit conçu pour :



Dans les centres de lavage à haute pression, le produit est appliqué à l'aide d'une pompe doseuse. Pour les eaux dures, un dosage d'environ 25 ml/min est recommandé, en essayant de maintenir le pourcentage de la pompe entre 25 et 30 %. Pour l'eau osmosée, le débit du produit chimique peut être légèrement réduit à environ 22 ml/min.



Dans les portiques et stations de lavage, le produit est appliqué à l'aide d'une pompe doseuse. Pour les eaux dures (400 ppm), un dosage d'environ 25 ml/min est recommandé, en essayant de maintenir le pourcentage pompe entre 25 et 30 %. Pour l'eau osmosée, le débit du produit chimique peut être légèrement réduit à environ 22 ml/min.



Pour les véhicules utilitaires, il est recommandé de travailler avec des concentrations proches de 3 %, mais jusqu'à 6 % maximum pour les saletés plus incrustées. Laisser agir au maximum 3 minutes avant de rincer à haute pression ou d'utiliser des brosses et de l'eau. Il est important de ne pas laisser le produit chimique sécher sur la carrosserie, ou de le vaporiser sur des surfaces très chaudes ou mates sans le mouiller au préalable. Il est également important de ne pas exposer le véhicule au soleil lors de son application.

Pre-wash Alkaline

