


## Superwax - Supervoks

### Forskrifter:



### Produktspecifikationer

- Massefylde: 0,975-0,995
- Farve:
- pH:
- Tørring:
- Glans:
- Emballage:

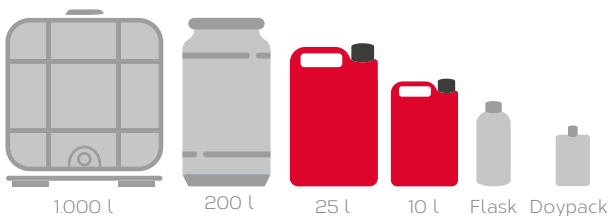

### Produktbeskrivelse

Produktet giver en hurtigere tørring efter vask, og efterlader køretøjet med en glansfuld finish.

### Opbevaring


Opbevares i tætlukket originalemballage. Må ikke udsættes for sollys eller ekstreme temperaturer. For yderligere oplysninger henvises til sikkerhedsbladet.

### Brugsanvisning

Produktet er designet til:




Ved højtryksrens doseres produktet med doseringspumpe. Det anbefales at bruge osmosevand med en dosering på ca. 10 ml/min., og pumpens procentdel bør holdes på ca. 30 %



+30 %  
Højtrykpumpe

Til roll-over-anlæg og vasketunneller doseres produktet med doseringspumpe. Det anbefales at bruge osmosevand og holde doseringen på ca. 15 ml/min., og pumpens procentdel bør holdes på ca. 30 %.



+30 %  
Vaskeanlægspumpe

## Supervoks

