

Clean machinery - Rengøringsmiddel

Forskrifter:


Produktspecifikationer

o Massefylde: **1,16 -1,18**

o Farve: 

o pH (1%): 

o Emballage:

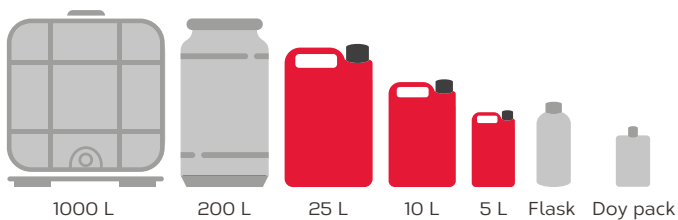

Produktbeskrivelse

Syreholdigt produkt, som er specialdesignet til at fjerne kalk, fedt og genstridigt snavs. Produktet anvendes til vedligeholdelse af vaskeanlæg, skærme og dele i rustfrit stål.

Opbevaring

Opbevares i tætlukket originalemballage. Må ikke udsættes for sollys eller ekstreme temperaturer. For yderligere oplysninger henvises til sikkerhedsbladet.

Dosering

Klar til brug.

Brugsanvisning

Produktet er beregnet til vaskeanlæg.

For en korrekt brug af produktet anbefaler Istobal:

- Spray produktet på overfladen, der skal rengøres.
- Lad virke i 1-3 minutter afhængigt af besmudsning, der skal fjernes.
- Skrub med en børste.
- Skyl grundigt med vand under højt tryk.

Under rengøringen anbefaler vi følgende forholdsregler:

- Opbevares i tætlukket originalemballage. Må ikke udsættes for sollys eller ekstreme temperaturer.
- Lad aldrig det kemiske produkt tørre på meget varme overflader, uden først at fugte overfladerne.
- Må ikke påføres på overflader af ikke-anodiseret aluminium.
- Læs nedenstående om materialekompatibilitet omhyggeligt.

Materialekompatibilitet

Materialer	100 %	1 %
Rustfrit stål	Kompatibel	Kompatibel
Polykarbonat	Kompatibel	Kompatibel
Silikonegummi	Kompatibel	Kompatibel
Varmgalvaniseret stål	Kompatibel	Kompatibel
Malet galvaniseret plade	Kompatibel	Kompatibel
Vinyl	Kompatibel	Kompatibel
Ikke-anodiseret aluminium	Ikke kompatibel	Ikke kompatibel
Anodiseret aluminium	Ikke kompatibel	Kompatibel
Malet aluminium	Kompatibel	Kompatibel

Clean Machinery