

Drying Wax Plus – Tørrevoks Plus


Forskrifter:



Produktspecifikationer

- Massefylde: **0,975-0,995**
- Farve:
- pH:
- Tørring:

- Emballage:

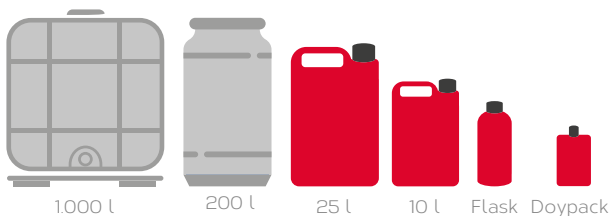

Produktbeskrivelse

Tørrevoks, der giver en lynhurtig og effektiv tørring. Med lavere dosering fremhæver tørrevoksen køretøjets glans og har en smudsafvisende effekt.

Opbevaring


Opbevares i tætlukket originalemballage. Må ikke udsættes for sollys eller ekstreme temperaturer. For yderligere oplysninger henvises til sikkerhedsbladet.

Brugsanvisning

Produktet er designet til:




Ved højtryksrens doseres produktet med doseringspumpe. Det anbefales at bruge osmosevand med en dosering på ca. 5-7 ml/min., og pumpens procentdel bør holdes på ca. 10 %



+10 %
Højtrykpumpe

Til roll-over-anlæg og vasketunneller doseres produktet med doseringspumpe. Det anbefales at bruge osmosevand og holde doseringen på ca. 10 ml/min., og pumpens procentdel bør holdes på ca. 15 %.



+15 %
Vaskeanlægspumpe

Tørrevoks Plus

