

Mirror Wax Candy Plus

Normativa

Modo de empleo

Especificaciones del producto

o Peso específico: 1,00 - 1,02


o Color:

o pH: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

o Secado: 1 2 3 4 5

o Brillo: 1 2 3 4 5

o Embalaje:

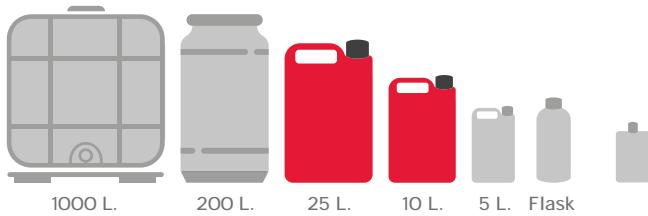

Producto diseñado para:



En puentes y túneles de lavado el producto se aplica mediante bomba dosificadora. Se recomienda utilizar agua osmotizada manteniendo la dosificación alrededor de 13 mL/min, intentando mantener el porcentaje de la bomba alrededor de un 25%.



Descripción del producto

Se trata de una cera con una excelente velocidad de secado y, si se aplica junto con los cepillos, se puede obtener un efecto repelente de agua en caso de lluvia. Además, genera un efecto protector duradero que en condiciones meteorológicas adversas mejora la visibilidad, ya que a más de 80km/h no se requiere el uso del limpiaparabrisas. Asimismo, potencia el brillo y protege la superficie del automóvil.

Almacenamiento

Mantener bien cerrados y evitar la exposición a rayos UV y a temperaturas extremas.

Para más información recomendamos leer la ficha de seguridad.