


## Super Wax - Cera Superenceramento

### Normas



### Especificações do produto

- Peso específico: 0,975-0,995
- Cor:
- pH:
- Secagem:
- Brilho:
- Embalagem:

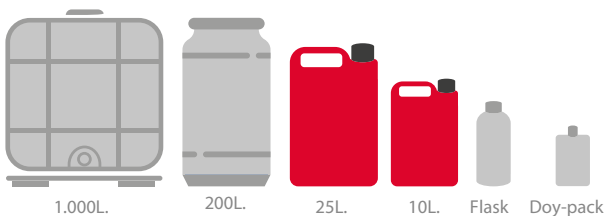

### Descrição do produto

Trata-se de um produto concebido para melhorar a secagem do veículo, além de lhe conferir brilho.

### Armazenamento


Manter bem fechado e evitar a exposição a raios UV e a temperaturas extremas. Para mais informações, recomendamos a leitura da ficha de segurança.

### Modo de utilização


Produto concebido para:



Em centros de lavagem de alta pressão, o produto aplica-se com recurso a uma bomba doseadora. Recomenda-se a utilização de água osmotizada mantendo a dosagem em cerca de 10 mL/min, tentando manter a percentagem da bomba em cerca de 30%.



Em máquinas e túneis de lavagem o produto aplica-se através de bomba doseadora. Recomenda-se a utilização de água osmotizada mantendo a dosagem em cerca de 15 mL/min, tentando manter a percentagem da bomba em cerca de 30%.



## Super Wax

