


## Super Wax - Supervax

### Certifiering



### Produktspecifikationer

- Specifik vikt: 0,975–0,995
- Färg:
- pH:
- Torkning:
- Glans:
- Förpackning:

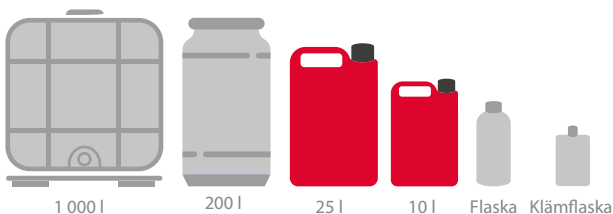

### Beskrivning av produkten

Detta är en produkt utformad för att förbättra fordonets torkning och som dessutom ger fin glans.

### Förvaring

Förvara ordentligt stängd och undvik exponering mot UV-strålar och extrema temperaturer. Du hittar mer information på säkerhetsdatabladet.

### Användningsätt


Produkten är utformad för:



På anläggningar för högtryckstvätt appliceras produkten med en doseringspump. Det rekommenderas att använda osmotiskt renat vatten med en dosering på cirka 10 ml/tvätt och pumpens procent ska vara 25–30 %.



På fordonstvättar och bryggor för fordonstvätt appliceras produkten med en doseringspump. Det rekommenderas att använda osmotiskt renat vatten och en dosering på cirka 15 ml/min och pumpens procent ska vara 30 %.



## Super Wax

