

HYDRO-OX

Normativa

Modo di utilizzo

Dosaggio automatico mediante pompa dosatrice.
Dose raccomandata: tra 5 e 20 g/L.


Specifiche del prodotto

Dose


Tra 5 e 20g/L

• Peso specifico: **0,99 - 1,01**

• Colore: 

• pH: 

• Imballaggio:

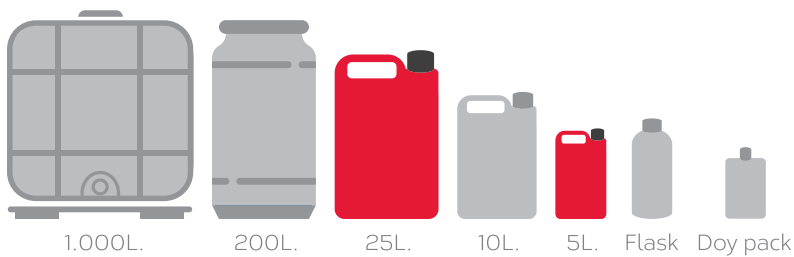

Descrizione del prodotto

Prodotto a base acquosa composto da perossidi organici, indicato come trattamento di igienizzazione di acque riciclate e di apporto per il lavaggio di veicoli.

Immagazzinamento

Conservare ben chiuso ed evitare l'esposizione a raggi UV e a temperature estreme.
Per maggiori informazioni, leggere la scheda dati di sicurezza.

Hydro-ox

